



Fachmännisch verlegt Ein solider Unterbau mit guter Drainage erleichtert das Reinigen von Natursteinflächen (Rechtglaub-Wolf)

Damit man am Naturstein im Außenbereich lange Freude hat, muss er gepflegt werden. Wir erklären Ihnen, wie Verschmutzungen keine Chance mehr haben

Normal verschmutztem Naturstein im Außenbereich rückt man am besten mit milden alkalischen oder pH-neutralen Reinigern und einer Scheuerbürste zu Leibe. Auch Fettflecken, zum Beispiel an der Grillstelle, lassen sich so entfernen. Säurehaltige Produkte schaden vielen Gesteinen eher. Setzen Sie sie deshalb nur ein, wenn Sie Kalkflecken, Rost oder Salzausblühungen entfernen möchten. Beim Eliminieren von Mineralölen, Klebstoffen und Teer helfen lösemittelhaltige Produkte. Schon mit der Auswahl des Belags schaffen Sie die Basis für einen pflegeleichten Boden, denn dichte Hartgesteine wie Granite und Quarzite greift die mechanische oder chemische Reinigung weniger an als es bei weichen Materialien wie Kalkstein der Fall ist. Außerdem gilt: Je rauer die Oberfläche ist, desto leichter verschmutzt sie. Setzen Sie daher >>>

Fotos: Elke Borkowski, Christa Brand, Hersteller




Lebendig gemustert
Ein so extrem alternativ gestalteter Bodenbelag ist schwer zu pflegen

Natursteine richtig pflegen



Schilfsandstein ist sehr empfindlich und für Wege eigentlich nicht zu empfehlen

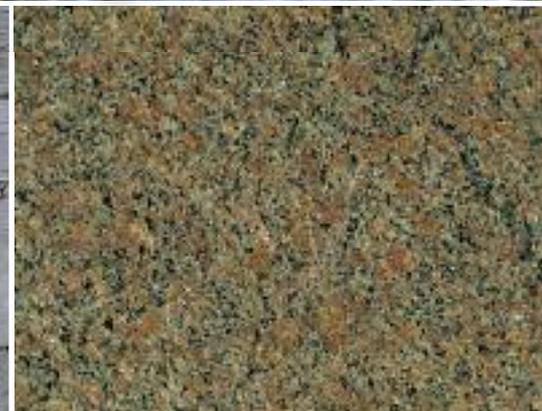

Bohus-Granit stammt aus Schweden. Mehr zum Hartgestein: www.bohus-granit.de



>>> die Dreckfräse am Hochdruckreiner nur vorsichtig ein! Wer seinen Boden für zwei bis drei Jahre weitgehend vor äußeren Einflüssen schützen möchte, lässt eine Imprägnierungsbehandlung durchführen. Diese hat im Gegensatz zur Versiegelung den Vorteil, dass die Wasserdampf-Diffusion nur geringfügig eingeschränkt wird und fast keine durch Bodenfeuchtigkeit verursachten Flecken entstehen. Übrigens: Der Belag auf glitschigen Steinen lässt sich meistens mit Wurzelbürste und klarem Wasser entfernen. Wem das zu beschwerlich ist, greift auf Grünbelag-entferner zum Aufsprühen zurück.

BEZUGSQUELLEN: LITHOFIN, 73240 Wendlingen, www.lithofin.de, Tel. 070 24 / 94030; MÖLLER CHEMIE, 93346 Ihrlersstein, Tel. 09441 / 176940; NATURSTEINWERK RECHTGLAUB-WOLF, 23568 Lübeck, www.naturstein-zentrum.info, Tel. 0451 / 3700100




Welche **Mittel** helfen

Oberflächenbehandlung Raue Oberflächen sorgen für die nötige Trittsicherheit der Steinbeläge im Freien (Rechtglaub-Wolf)

SCHRITT FÜR SCHRITT

Schmutzige Wege reinigen

Dauernde Nässe wirkt sich auf viele Gesteine nicht direkt aus. Vielmehr der durch die anhaltende Feuchtigkeit entstehende Moos- und Algenbewuchs bewirkt unschöne Verschmutzungen. Langfristig greifen diese den Stein an. Dabei ist die Reinigung ganz einfach: Beginnen Sie immer mit dem Abkehren der Oberfläche und fahren Sie wie beschrieben fort (Lithofin)



1 Die Verschmutzungen dieses Wegs entstanden durch Pflanzenteile sowie den allgemeinen Staub und Ruß



2 Zur Beseitigung wird der alkalische Grundreiniger (zum Beispiel von Lithofin) auf die komplette Fläche gesprüht



3 Kräftiges Bürsten mit einem Schrubber erhöht die Wirkung. Bei kleineren Flächen Wurzelbürste nehmen



4 Nach dem Abspülen sieht die getrocknete Fläche aus wie neu. Unkraut in den Fugen abflammen oder mechanisch entfernen

Kompetenz aus Fachbetrieben

Das Qualitätszeichen des europäischen Natursteinverbands EURO-ROC steht für die Qualität und Einzigartigkeit der Produkte aus den Natursteinwerkstätten, die das Markenzeichen führen. Es hilft dem Verbraucher, wenn es darum geht, die Fachkompetenz eines Unternehmens zu beurteilen. www.naturstein-unikat.de

